

ARCHISONIC WALL

Revêtement acoustique mural

ARCHISONIC WALL est un produit acoustique adapté pour le revêtement mural des bureaux, des salles de réunions ou des cafétérias. Il est possible de choisir parmi 24 motifs originaux ou de créer un motif personnalisé.

ARCHISONIC WALL est un produit écologique réalisé à base de bouteilles en PET recyclées. Ce produit est disponible dans un vaste choix de 36 couleurs complémentaires. Il convient pour tous les types de pièces où le confort acoustique est recherché (bureaux, écoles, bibliothèques etc). C'est un produit sans émissions nocives et résistant au feu. Le produit est proposé en 2 épaisseurs - 12 ou 24 mm.



CREDIT: ADH

POINTS FORTS

Design : revêtement acoustique esthétique - 24 motifs au choix

Ecologique : réalisé à base de bouteilles en PET recyclées

Durable : résistant et lavable

DOMAINES D'APPLICATION



Habitations



Bureaux



Lieux publics



Crèches, écoles



Restaurants, Cafés



Home cinémas



Bibliothèques



Le produit **ARCHISONIC WALL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



www.acousteo.fr

ACOUSTEO
30 Rue Auguste-Picard
01630 Saint-Genis-Pouilly
France

Tél. : 04 27 501 500


Email : contact@acousteo.fr



ACOUSTEO

ARCHISONIC WALL

Revêtement acoustique mural

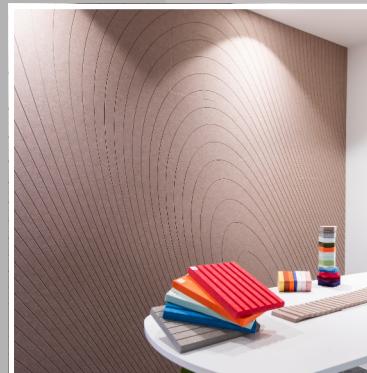

ARCHISONIC WALL

DIMENSIONS

- Formats standards et personnalisés
- Dimensions des plaques :



12 mm
120xH280 cm



24 mm
180xH240 cm

- 24 motifs standards (voir annexe)

Autres motifs sur demande

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres recyclées à base de bouteilles en PET (+ de 60%)
- Entretien : voir notice détaillée
- Certificats : Minergie / Cradle-to-Cradle / LEED
- Résistance au feu : B-s1,d0 / B-s2,d0
- Pas d'émissions de particules : $\downarrow 0.02 \text{ mg/m}^2/\text{h}$

CHOIX DES COULEURS

- Gamme Archisonic Felt



36 couleurs au choix


INSTALLATION

- Fixation par vissage (undercover)
- Fixation par collage (en option)




ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 24 mm

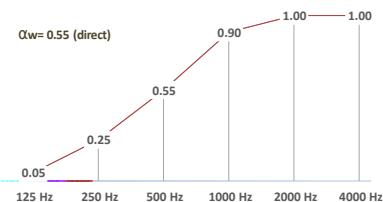

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 12 mm

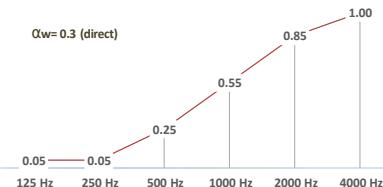

www.acousteo.fr

ACOUSTEO
30 Rue Auguste-Picard
01630 Saint-Genis-Pouilly
France

Tél. : 04 27 501 500
Fax : 04 27 501 509
Email : contact@acousteo.fr


ACOUSTEO