

ARCHISONIC WALL

Revêtement acoustique mural

ARCHI. WALL

IA-06001

ARCHISONIC WALL est un produit acoustique adapté pour le revêtement mural. **ARCHISONIC WALL** se découpe à la demande. Il est possible de choisir parmi 19 motifs originaux ou de créer un motif personnalisé. **ARCHISONIC WALL** est un produit écologique réalisé à base de bouteilles en PET recyclées. Ce produit est disponible dans un vaste choix de 28 couleurs complémentaires. Il convient pour tous les types de pièces où le confort acoustique est recherché (bureaux, écoles, bibliothèques etc). **ARCHISONIC WALL** se colle sur des surfaces propres et lisses. C'est un produit sans émissions nocives et résistant au feu. Le produit est proposé en 2 épaisseurs - 12 ou 24 mm.

POINTS FORTS

Design : revêtement acoustique esthétique - 19 motifs au choix

Ecologique : réalisé à base de bouteilles en PET recyclées

Durable : résistant et lavable

DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Home cinémas
-  Bibliothèques



Le produit **ARCHISONIC WALL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



www.acousteo.fr


ACOUSTEO
30 Rue Auguste-Piccard
01630 Saint-Genis-Pouilly
France

Tél. : 04 27 501 500
Fax : 04 27 501 509
Email : contact@acousteo.fr

ARCHISONIC WALL

Revêtement acoustique mural

ARCHI. WALL

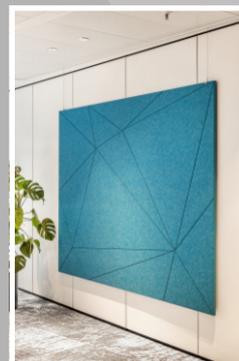

DIMENSIONS

- Formats standards et personnalisés
- Dimensions des plaques :



12 mm
120xH280 cm



24 mm
180xH240 cm

- 19 motifs standards (voir annexe)



Autres motifs sur demande

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres recyclées à base de bouteilles en PET (+ de 60%)
- Entretien : voir notice détaillée
- Certificats : Minergie / Cradle-to-Cradle / LEED
- Résistance au feu : B-s1,d0
- Pas d'émissions de particules : \downarrow 0.02 mg/m²/h

CHOIX DES COULEURS

- Gamme Archisonic




32 couleurs au choix

INSTALLATION


- Fixation par collage

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 24 mm

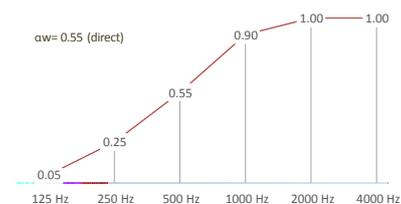

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 12 mm

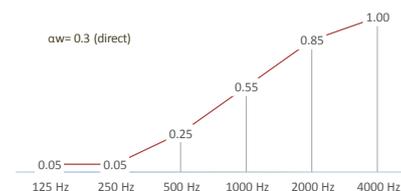

95



www.acousteo.fr

ACOUSTEO
30 Rue Auguste-Piccard
01630 Saint-Genis-Pouilly
France

Tél. : 04 27 501 500
Fax : 04 27 501 509
Email : contact@acousteo.fr


ACOUSTEO