

SPARK

Luminaire acoustique



Le luminaire **SPARK** est notre coup de cœur avec sa forme originale et ses capacités acoustiques. **SPARK** est disponible en 5 tailles standards combinables. Ce produit est réalisé sur la base du matériau absorbant Archisonic (12 mm) - disponible en 28 couleurs.

SPARK convient pour tous les lieux où une amélioration acoustique et un éclairage qualitatif sont recherchés - salles de pause, halls d'accueil, lounges... Le luminaire Prolicht offre un éclairage efficace avec son diffuseur OPAL et une température d'éclairage à 4000K (3000K en option). Le produit **SPARK** est facile à installer avec les câbles fournis.



POINTS FORTS

Luminaire : LED haut de gamme (Prolicht)

Format : 5 tailles complémentaires

Acoustique : améliore le confort sonore

DOMAINES D'APPLICATION

-  Habitations
-  Bureaux
-  Lieux publics
-  Crèches, écoles
-  Restaurants, Cafés
-  Boutiques
-  Bibliothèques




Le produit **SPARK** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



SPARK



Luminaire acoustique

SPARK

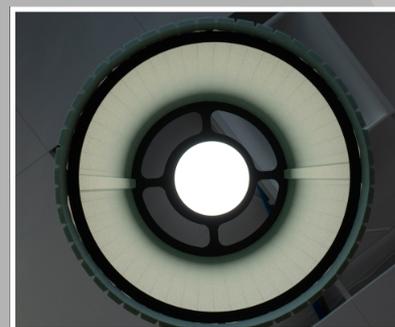


DIMENSIONS


- Epaisseur de l'absorbant : 12 mm
- 5 tailles standards
- Dimensions personnalisables

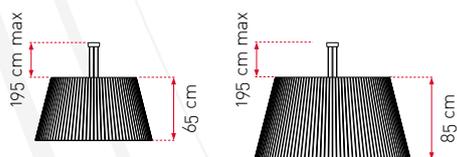

Ø120 cm



Ø160 cm

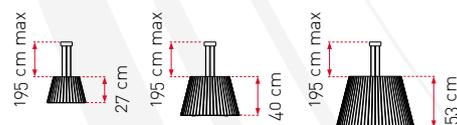

Ø40 cm



Ø60 cm



Ø80 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres recyclées à base de bouteilles en PET (+ de 60%)
- Entretien : voir notice détaillée
- Certificats : Minergie / Cradle-to-Cradle / LEED
- Résistance au feu : B-s1,d0 (RF2)
- Pas d'émissions de particules : $\downarrow 0.02$ mg/m²/h

LUMINAIRE


- LED Prolight D 200 mm
- Couleur : noir (autres couleurs en option)
- Diffuseur : Opal (microprisme en option)
- Température de couleur : 4000K (3000K en option)
- On/off - DALI en option
- Lumen : 1580 lm
- CRI : 90
- Puissance : 19 W

INSTALLATION

- Suspension sur filins réglables
- Voir notice complète

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - épaisseur 12 mm

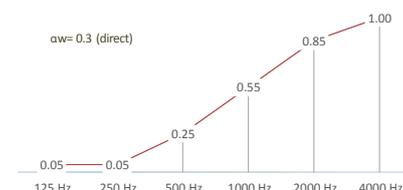

CHOIX DES COULEURS

- Gamme Archisonic



32 couleurs au choix



www.acousteo.fr

ACOUSTEO
30 Rue Auguste-Piccard
01630 Saint-Genis-Pouilly
France

Tél. : 04 27 501 500
Fax : 04 27 501 509
Email : contact@acousteo.fr


ACOUSTEO