



# FOCUS

## Luminaire acoustique

IA-11005 FOCUS

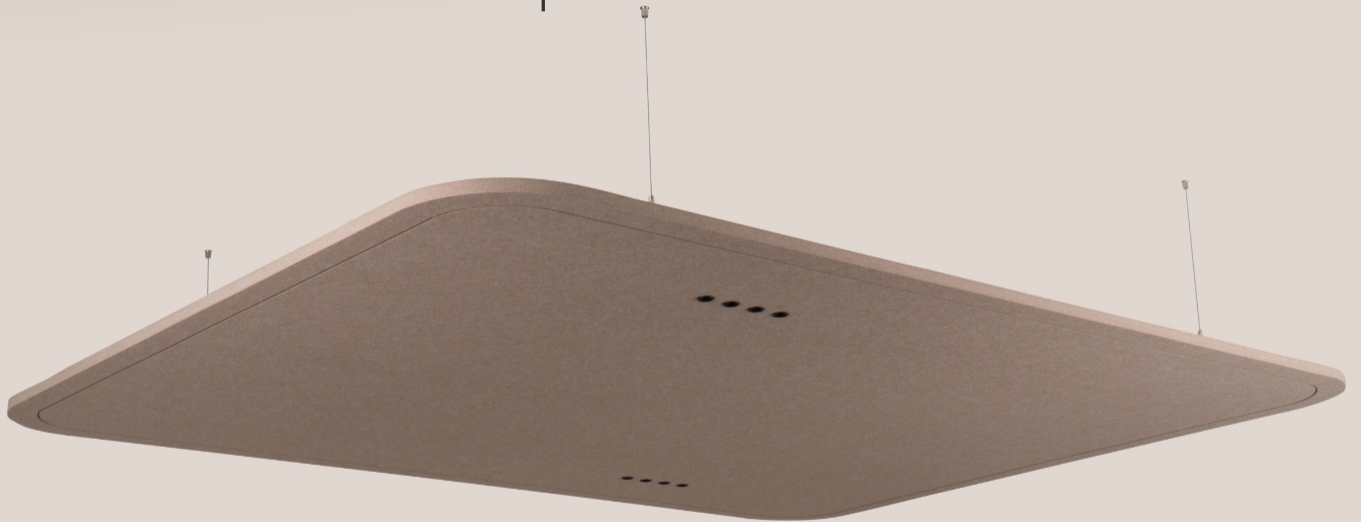

Le luminaire acoustique **FOCUS** intègre un module original de 4 petits spots esthétiques du fabricant Prolicht. Disponible en 2 dimensions standards 180x180 cm ou 180x240 cm, ce produit peut être aussi personnalisé en taille et en forme. **FOCUS** est constitué du matériau absorbant Archisonic en fibres de PET recyclées disponible en 32 couleurs. Les bords arrondis et un chanfrein décoratif complètent l'aspect esthétique. Le luminaire **FOCUS** s'installe facilement sur filins inclus pour un effet d'absorption recto-verso optimal. **FOCUS** convient pour les bureaux, les salles de réunions, les bibliothèques etc.

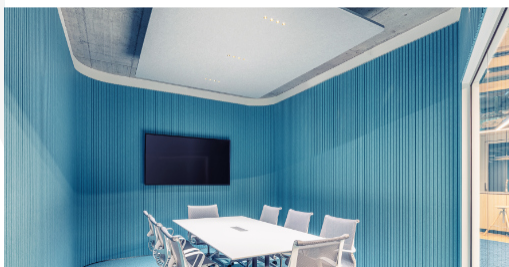







### POINTS FORTS

**Luminaire** : module original de 4 spots

**Acoustique** : absorption des résonances

**Écologique** : réalisé à base de fibres de PET recyclées

### DOMAINES D'APPLICATION

-  Bibliothèques
-  Lieux publics
-  Restaurants, Cafés
-  Bureaux
-  Crèches, écoles
-  Boutiques



Le produit **FOCUS** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



[www.acousteo.fr](http://www.acousteo.fr)


ACOUSTEO  
30 Rue Auguste-Piccard  
01630 Saint-Genis-Pouilly  
France

Tél. : 04 27 501 500  
Fax : 04 27 501 509  
Email : [contact@acousteo.fr](mailto:contact@acousteo.fr)

# FOCUS



## Luminaire acoustique

FOCUS

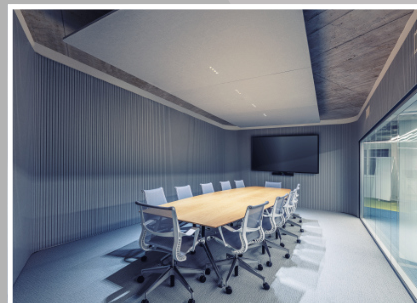

### DIMENSIONS

- 2 dimensions standards
- Tailles et motifs personnalisables

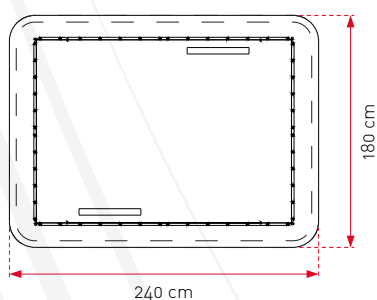

### CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres recyclées à base de bouteilles en PET (+ de 60%)
- Entretien : voir notice détaillée
- Certificats : Minergie / Cradle-to-Cradle / LEED
- Résistance au feu : B-s1,d0 (RF2)
- Pas d'émissions de particules :  $\downarrow 0.02 \text{ mg/m}^2/\text{h}$

### LUMINAIRE


- LED Prolicht - module de 4 spots
- Couleur : noir (autres couleurs en option)
- Diffusion : directe ( $66^\circ$ )
- Température de couleur : 4000K (3000K en option)
- DALI
- Lumen : 1440 lm
- CRI : 90
- Puissance 28 W

### INSTALLATION

- Suspension sur filins réglables
- Voir notice complète


### ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 avec plénum 30 cm

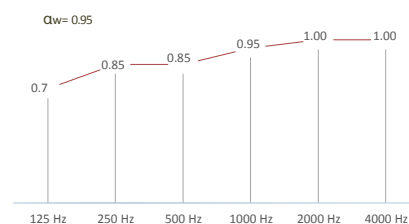

### CHOIX DES COULEURS

- Gamme Archisonic



32 couleurs au choix



[www.acousteo.fr](http://www.acousteo.fr)

ACOUSTEO  
30 Rue Auguste-Piccard  
01630 Saint-Genis-Pouilly  
France

Tél. : 04 27 501 500  
Fax : 04 27 501 509  
Email : [contact@acousteo.fr](mailto:contact@acousteo.fr)

  
ACOUSTEO

175