

SUPERSONIC WALL (SS50)

Panneau acoustique mural

SUPERSONIC WALL s'inscrit dans une démarche durable au niveau de la composition des produits. Ainsi, le cœur absorbant en 100% polyester, la toile et le cadre aluminium sont issus de matériaux recyclés (de 50 à 100%). La toile du panneau acoustique **SUPERSONIC WALL** est lavable en machine et remplaçable. Le produit **SUPERSONIC WALL** convient pour toutes les pièces qui présentent un excès de réverbération. La toile du panneau acoustique s'imprime à la couleur souhaitée. Le cadre aluminium est disponible dans 9 couleurs standards. En plus d'un large choix de tailles, les dimensions du produit peuvent être personnalisées de 50x50 cm à 120x300 cm. Enfin le panneau **SUPERSONIC WALL** peut s'utiliser comme tableau d'affichage.

POINTS CLÉS

Durable : produit résistant et lavable

Écologique : matériaux issus du recyclage (de 50 à 100%)

Pratique : permet l'affichage de documents

DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|--|---|
|  Bibliothèques |  Bureaux |
|  Lieux publics |  Crèches, écoles |
|  Restaurants, Cafés |  Boutiques |
|  Salles de musique |  Home cinémas |




Le produit **SUPERSONIC WALL** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



SUPERSONIC WALL (SS50)

Panneau acoustique mural

SUPERSONIC WALL

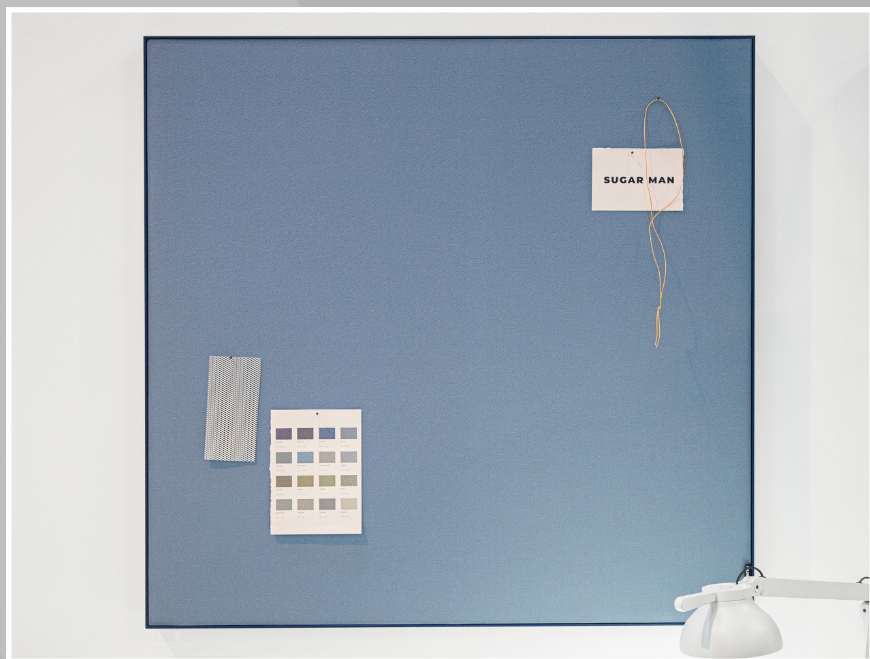

9

DIMENSIONS

- Epaisseur: 5 cm
- Dimensions standards ou personnalisées



120x120 cm



120x150 cm



120x180 cm



120x240 cm



Sur mesure:
min 50x50 cm
max 120x240 cm



100x100 cm



100x120 cm



100x150 cm



100x200 cm



100x250 cm



100x300 cm



50x50 cm



50x100 cm



60x60 cm



60x120 cm



80x120 cm

CARACTÉRISTIQUES



- Composition : toile résistante en 100% polyester (100% recyclé) | absorbant PET (50% recyclé) | cadre en aluminium (75% recyclé)
- Poids : env. 5.6 kg/m²
- Classification feu : toile (B-s1,d0) | absorbant (B-s1,d0)
- Toile lavable en machine à 40°
- Hygiène : toile (Eco-Tex 100) | absorbant (M1, CE)

INSTALLATION

- Fixation murale sur platines (inclus)
- Toile remplaçable et interchangeable


COULEURS DU CADRE

- 9 couleurs ou selon RAL

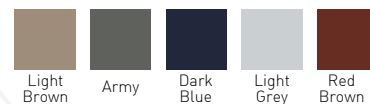

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique ISO 354

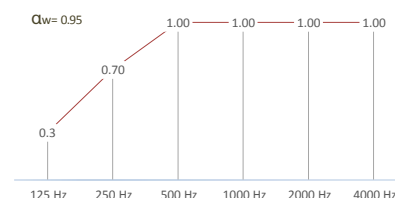

COULEURS AU CHOIX

- 22 couleurs au choix ou selon RAL



www.acousteo.fr

ACOUSTEO
30 Rue Auguste-Piccard
01630 Saint-Genis-Pouilly
France

Tél. : 04 27 501 500
Fax : 04 27 501 509
Email : contact@acousteo.fr


ACOUSTEO