

POINTS FORTS

Luminaire: LED haut de gamme (Prolicht) Acoustique : diminue le temps de réverbération

Eclairage: direct ou direct/indirect

DOMAINES D'APPLICATION

Habitations

Bureaux

Lieux publics

Crèches, écoles

Restaurants, Cafés

Boutiques



Bibliothèques



Le produit **ORBIS** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être






ORBIS


Luminaire acoustique



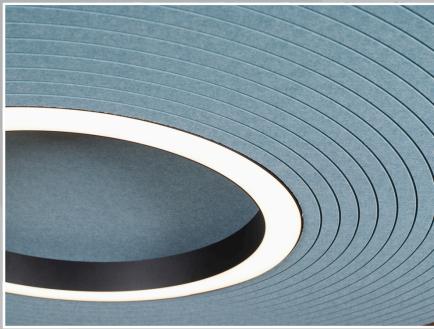

DIMENSIONS

• 2 formats (D1250 / D1800 mm)



CARACTÉRISTIQUES

- Composition : fibres recyclées à base de bouteilles en PET (+ de 60%) | luminaire Prolicht | fixations
- Entretien : voir notice détaillée
- Certificats : Minergie / Cradle-to-Cradle / LEED
- Résistance au feu : B-s1,d0 (RF2)
- Pas d'émissions de particules : ↓0.02 mg/m2/h

LUMINAIRE


- LED Prolicht D 670 mm
- Couleur : noir (autres couleurs en option)
- Diffuseur : Opal (microprisme en option)
- Température de couleur : 4000K (autres choix en option)
- DALI
- Lumen : 5630 (direct) | 8443 (direct/indirect)
- CRI · or
- Puissance : 50 W (direct) | 75 (direct/indirect)

INSTALLATION

- Suspension sur filins réglables
- Voir notice complète

ACOUSTIQUE

• Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 avec plénum 30 cm



CHOIX DES COULEURS

Gamme Archisonic



36 couleurs au choix



